


# MARTEAUX FRD - FX35 $\alpha$

Spécifications		FX35 $\alpha$	
Poids opérationnel FT	kg		146
Poids opérationnel <sup>1)</sup> S	kg		157
Hauteur avec pic FT	mm		1060
Hauteur avec pic S	mm		1062
Pression d'utilisation	min bar		120
	max bar		160
Débit hydraulique	min l/min		24
	max l/min		42
Fréquence de frappe	min cpm		600
	max cpm		1300
Energie d'impact	joules		345
Diamètre du pic Ø	mm		52
Longueur du pic	mm		322
Poids du pic	kg		8
Diamètre flexible Ø	mm		12
Porteur recommandé	ton		1,5 - 4,0

<sup>1)</sup> Poids opérationnel avec attache. <sup>2)</sup> S Version Silence = Amortissement sons et vibrations.  
Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis

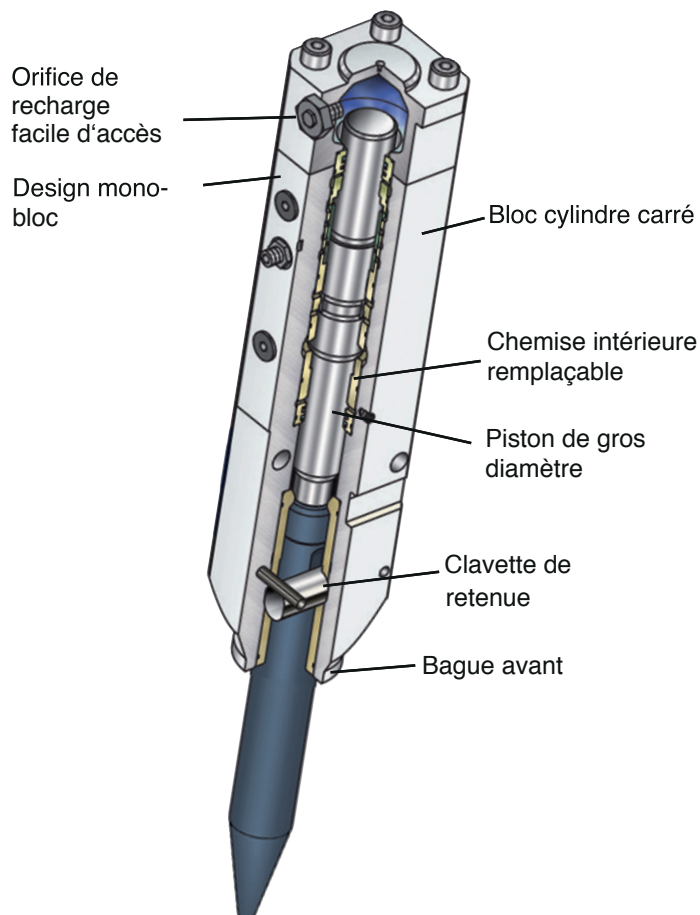

## AVANTAGES CLES

- Conception monobloc
- Sans tirant
- Conçus avec une chemise intérieure remplaçable : possibilité de reconditionner le marteau à moindre coûts
- Sans membrane
- Bague avant plus longue pour un meilleur guidage du marteau et une durée plus importante
- Une large plage de débit d'huile, pour de hautes performances de vitesse et de percussion, et un plus large choix de porteurs
- Large choix de pics
- Clavette de retenue ovale : meilleure répartition des contraintes et une durée de vie doublée

PARCE QUE L'EXPERIENCE COMPTE