


MARTEAUX FRD - FX55 α

| Spécifications | | FX55 α |
|--------------------------------------|-----------|---------------|
| Poids opérationnel P&B ¹⁾ | kg | 245 |
| Poids opérationnel S ²⁾ | kg | 280 |
| Hauteur avec pic, axe et bague | mm | 1388 |
| Hauteur avec pic FT | mm | 1264 |
| Hauteur avec pic S | mm | 1276 |
| Pression d'utilisation | min bar | 120 |
| | max bar | 160 |
| Débit hydraulique | min l/min | 40 |
| | max l/min | 72 |
| Fréquence de frappe | min cpm | 500 |
| | max cpm | 1000 |
| Energie d'impact | joules | 710 |
| Diamètre du pic Ø | mm | 68 |
| Longueur du pic | mm | 378 |
| Poids du pic | kg | 15 |
| Diamètre flexible Ø | mm | 12 |
| Porteur recommandé | t | 4,0 - 7,0 |

1) Poids opérationnel avec attache. 2) S Version Silence = Amortissement sons et vibrations. Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis

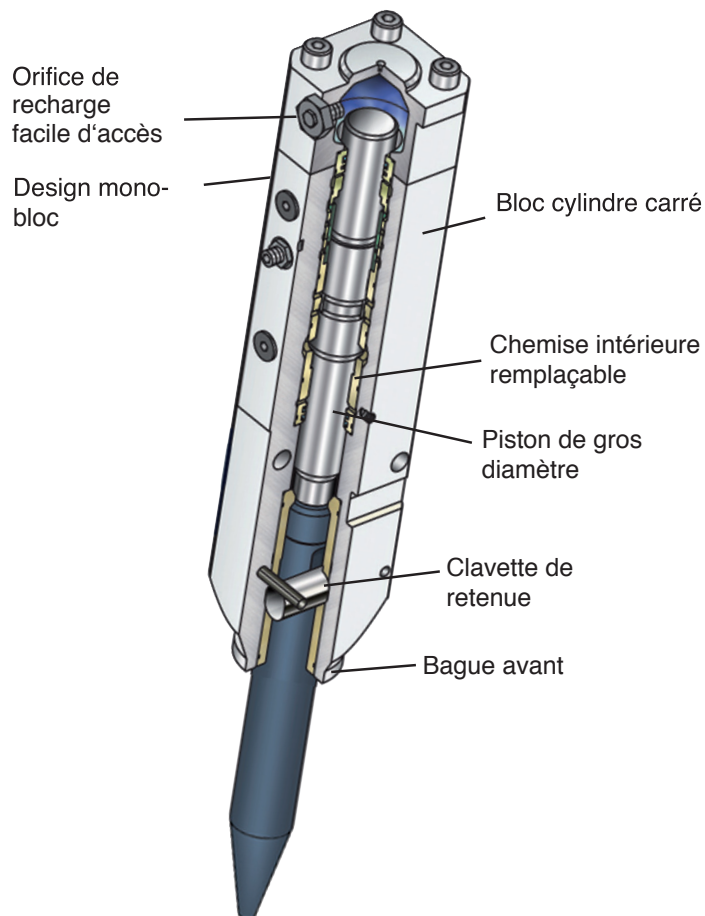

AVANTAGES CLES

- Conception monobloc
- Sans tirant
- Conçus avec une chemise intérieure remplaçable : possibilité de reconditionner le marteau à moindre coûts
- Sans membrane
- Bague avant plus longue pour un meilleur guidage du marteau et une durée plus importante
- Une large plage de débit d'huile, pour de hautes performances de vitesse et de percussion, et un plus large choix de porteurs
- Large choix de pics
- Clavette de retenue ovale : meilleure répartition des contraintes et une durée de vie doublée

PARCE QUE L'EXPERIENCE COMPTE